

绝缘热电偶成品 配备裸线头

MEETS OR EXCEEDS
SPECIAL LIMITS
OF ERROR (SLE)
AND EN 60584-2:
Tolerance Class 1

方便的
5件装

可定制长度、绝缘层
和配置

技术咨询与报价

电话: 18823303057 QQ:2104028976

5TC系列

所有图片均为实际尺寸。

- ✓ 5件装, 方便使用, 现货供应
- ✓ 有PFA、Kapton®或玻璃编织带绝缘层可供选择
- ✓ 20、24、30、36和40 AWG电线
- ✓ 标准长度1m和2 m (40和80")
- ✓ 可提供NIST校准
- ✓ 可提供OEM数量

现货供应!

M8/M12


连接器



还提供TAP胶粘片!

热电偶胶粘片把电线探头固定到表面上。TAP胶粘片厚度为0.064 mm (0.0022"), 可承受最高温度180°C (356°F)。它们由聚酰胺薄膜制成, 带压敏型硅粘合剂。

请访问 cn.omega.com/5tc, 了解更多详情和订购信息。

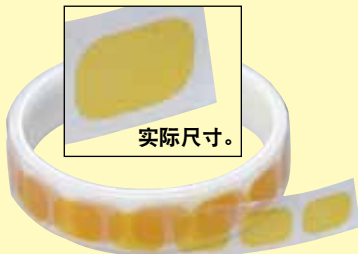

实际尺寸。

型号TAP, 一卷100张胶粘片, 图片小于实际尺寸。

40号线规
PFA电线

KAPTON®
绝缘层

"TT" PFA
绝缘层



"GG" 玻璃编织
带绝缘层



如欲订购, 请访问 cn.omega.com/5tc, 了解价格和详情

型号 ANSI 色标	AWG 线规	直径 mm (in)	绝缘层
5TC-GG-(*)-20-(**)	20	0.81 (0.032)	玻璃丝编织带
5TC-GG-(*)-24-(**)	24	0.51 (0.020)	玻璃丝编织带
5TC-GG-(*)-30-(**)	30	0.25 (0.010)	玻璃丝编织带
5TC-GG-(*)-36-(**)	36	0.13 (0.005)	玻璃丝编织带
5TC-TT-(*)-20-(**)	20	0.81 (0.032)	PFA
5TC-TT-(*)-24-(**)	24	0.51 (0.020)	PFA
5TC-TT-(*)-30-(**)	30	0.25 (0.010)	PFA
5TC-TT-(*)-36-(**)	36	0.13 (0.005)	PFA
5TC-TT-(*)-40-(**)	40	0.08 (0.003)	PFA
5TC-KK-(*)-20-(**)	20	0.81 (0.032)	Kapton®
5TC-KK-(*)-24-(**)	24	0.51 (0.020)	Kapton®
5TC-KK-(*)-30-(**)	30	0.25 (0.010)	Kapton®

*填入分度号J、K、T或E。 **指定长度, 如需1m, 填入“36”, 或者如需2m, 填入“72”。

注: 对于配备GG或TT电线的热电偶, 每5件包电线长度增加300 mm (12"), 费用相应增加。

对于配备KK电线的热电偶, 每5件包电线长度增加300 mm (12"), 费用相应增加。

欲购直型 M8公插头, 请将“M8-S-M”添加到型号中 (需付额外费用); 欲购直型 M12公插头,

请将“M12-S-M”添加到型号中 (需付额外费用)。

欲购直角M8公插头, 请将“M8-R-M”添加到型号中 (需付额外费用); 欲购直角M12公插头,

请将“M12-R-M”添加到型号中 (需付额外费用)。

订购示例: 5TC-TT-K-30-36, 5件装, PFA绝缘层热电偶, 分度号K(CHROMEGA®-ALOMEGA®), 30 AWG、1 m (40")长电线, 裸线端接。

A-21