

DS-10

DIP TESTER

马康DS-10波峰焊测试仪

技术咨询与报价

电话：18823303057 QQ:2104028976




- 波峰焊槽管理标准DIP测试仪新品推出
- 搭载了USB通信传输，炉温曲线功能，
通过软件实现了高度化品质管理

波峰焊测试仪Malcom DS-10炉温仪

只需将测试仪放在轨道上就可以测定出波峰焊管理所必要的信息

- 通过软件读取数据就可以 判定测定结果是否达到标准并进行管理
- 搭载了炉温曲线测定功能，在原有测定管理项目的基础之上，通过预热和过锡温度传感器，以50ms的取样时间可以显示出温度曲线
- 选配件中的耐高温外壳可以对应特殊的高温氮气炉
- 选用了新的过锡时间传感器做到了更加准确

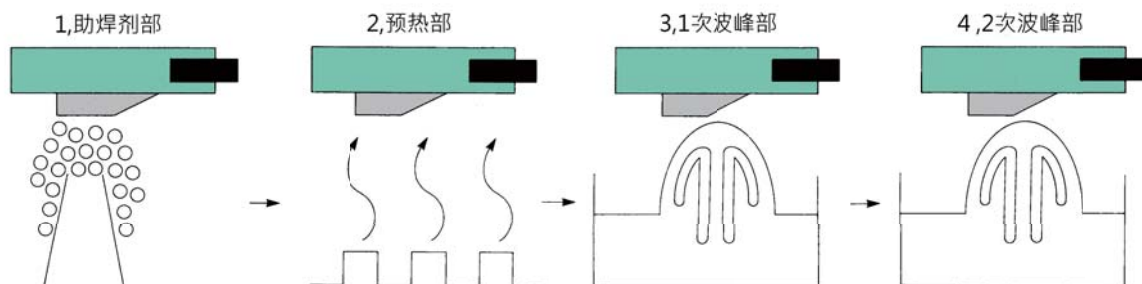


测定规格

测定项目	传感器	显示方法	测定范围	精度	合格否判定
预热温度	CA热电偶	LCD 3位数显	50 ~ 300°C	±1°C	PC软件
过锡温度	CA护套热电偶	LCD 3位数显	0 ~ 300°C	±1°C	PC软件
过锡时间 (1次 2次)	电极 (4カ所)	LCD 3位数显	0 ~ 10秒	±1秒	PC软件
温度曲线	预热/过锡温度传感器	PC软件	0 ~ 300°C	±1°C	-

装置仕様

項目	规格
冷接点补偿	白金测温电阻补偿
耐热性能	150°C 5min
显示部	LCD
外部连接	USB miniB
储存数据	1个
取样时间	50ms (固定)
外形尺寸/重量	宽78mm 长214mm 高43.6mm 重820g
电源	AAA 7号干电池3个 (镍氢充电电池也可使用)

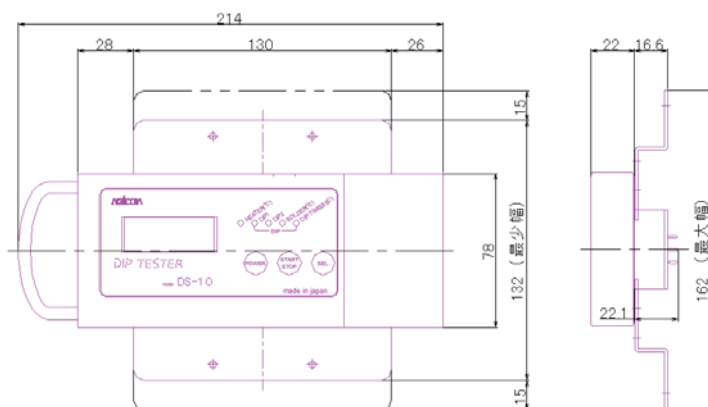

MALCOM COMPANY LIMITED

15-10, Honmachi 4-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-0071, Japan
Tel:81-3-3320-5611 Fax:81-3-3320-5615
www.malcom.co.jp