

C-Q7U04

第7代英特尔® KabyLake-U平台处理器



特点

- 板贴英特尔®KabyLake-U平台处理器
- 支持2 x Pci扩展
- 2 x RJ45千兆网口(最大可支持4个)
- 支持6 x 串口6 x USB
- 支持可选Wi-Fi无线连接
- 强固式设计抗振动抗冲击

系统

CPU	英特尔®Core™ i7-7600U, 2.8GHz 4M L2 Cache, 15W TDP
	英特尔®Core™ i5-7200U, 2.5GHz 3M L2 Cache, 15W TDP
	英特尔®Core™ i3-7100U, 2.4GHz 3M L2 Cache, 15W TDP
	英特尔®Pentium® 4415U, 2.3GHz 2M L2 Cache, 15W TDP
	英特尔®Celeron® 3865U, 1.8GHz 2M L2 Cache, 15W TDP

内存	1 x 260-Pin DDR4 SO-DIMM 插槽, 最大支持2133MHz SDRAM 16GB
----	---

芯片组	英特尔SoC芯片组
-----	-----------

LAN芯片	英特尔 I211 AT
-------	-------------

I/O接口

USB	4 x USB2.0 接口 4 x USB3.0 接口
-----	-----------------------------

串口	6 x COM 接口 (串口1、2支持Rs485/RS232串口3~6为RS232可定制支持RS485/RS422)
----	---

扩展总线	1 x Mini-Card接口
	1 x SIM接口
	2 x Pci 接口

LAN	4 x RJ45 GbE 接口 (可选2口带P0E)
-----	----------------------------

存储	1 x mSATA
	1 x 2.5" Drive bay

音频	HD音频与Realtek ALC662同步
----	-----------------------

显示

显示芯片	集成英特尔®核芯显卡
------	------------

显示接口	1 x VGA 1 x HDMI
------	------------------

系统支持

Win7/Win8/Win8.1/Win10/Linux


环境和机构

电源需求	12V电压输入
工作温度	-20°C ~ 55°C
工作湿度	10% ~ 95% (无冷凝)
尺寸	245 x 220 x 125(mm)
重量	3.8(Kg)
抗震动	符合GJB 322A
抗冲击	符合GJB 322A

订货信息

C-Q7U04-3865U	搭载英特尔 Celeron® 3865U 处理器
C-Q7U04-4415U	搭载英特尔 Pentium® 4415U 处理器
C-Q7U04-7100U	搭载英特尔 7th Gen.Core™ i3-7100U处理器
C-Q7U04-7200U	搭载英特尔 7th Gen.Core™ i5-7200U处理器
C-Q7U04-7600U	搭载英特尔 7th Gen.Core™ i7-7600U处理器

结构图

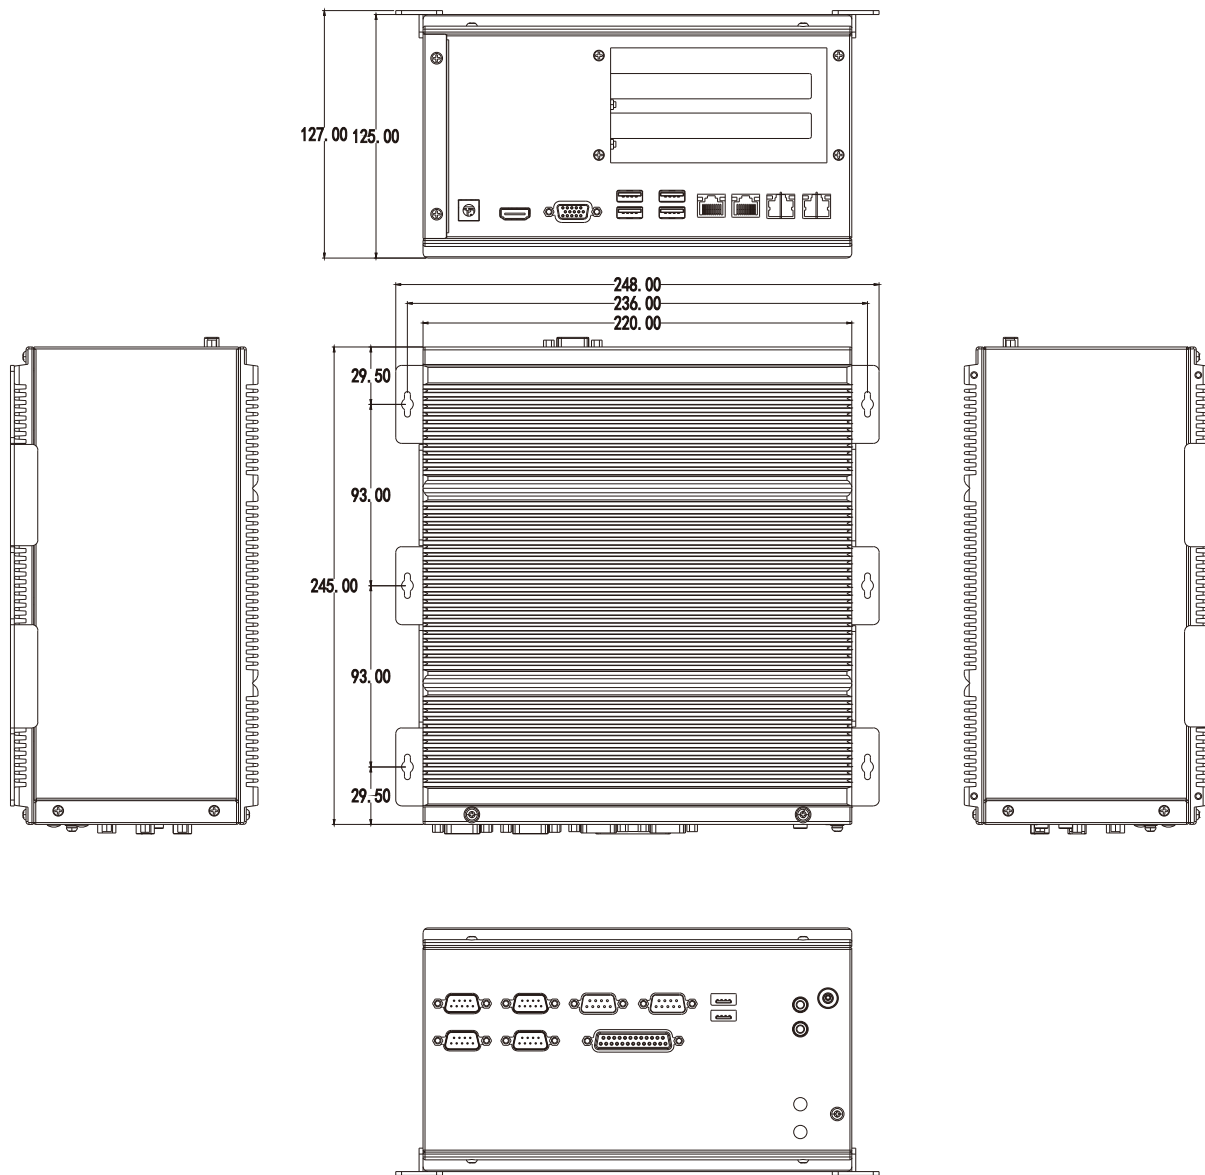

单位 (mm)

可选配件

电源 12V电源适配器

可选配置

内存 DDR4 4GB/8GB/16GB 宽温内存条DDR4 4GB/8GB/16GB

存储 64G mSATA 128G mSATA 120G SSD 1T HDD

WI -FI WI-FI模块(可选)

ANT-D11 1 x Wi-Fi 双波段 2.4G/5G 天线